

BLOQUEO PARA VÁLVULA DE BOLA AJUSTABLE


OSHA
29CFR1910.147

Resistente a los productos químicos y funciona con eficiencia en entornos extremos.

Se adapta a válvulas de 13mm (1/2") a 51 mm (2")

Material:
Polipropileno

Diámetro del agujero:
7mm (0.27")

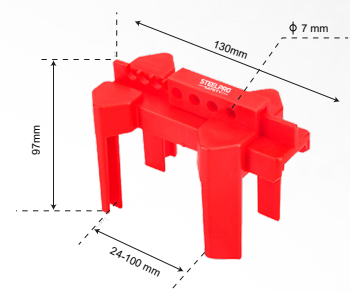

El bloqueo para válvula de bola ajustable es un dispositivo de seguridad diseñado para bloquear válvulas de bola de tamaño ajustable en instalaciones industriales. Su principal función es garantizar que la válvula no se pueda operar accidentalmente mientras

se realiza el mantenimiento o trabajos en el sistema. El inserto extraíble se adapta a una amplia gama de diseños y dimensiones de mangos. Presenta cuatro orificios de bloqueo para adaptarse a candados de seguridad Steelpro.

ELEMENTO COMPLEMENTARIOS DE USO (VENTA POR SEPARADO)

CANDADO DE BLOQUEO



TARJETA DE IDENTIFICACIÓN



INSTRUCCIONES DE USO

OSHA 29CFR 1910.147 requiere contar con un protocolo de bloqueo y etiquetado, con el objetivo principal de garantizar la seguridad de los trabajadores, en ningún caso se recomienda alternar trabajos en líneas energizadas con trabajos desenergizados, por lo cual es importante seguir las recomendaciones de mantenimiento seguro que se encuentran en su programa de control de energías en etapas o pasos para su correcto desarrollo. Dentro del programa de control de energías peligrosas se recomienda:

- Determinar el propósito de una manera clara junto con el alcance del programa.
- Definir el personal que se encuentra autorizado para realizar labores de mantenimiento y uso de dispositivos de bloqueo y etiquetado.
- Contar con procedimientos definidos para bloqueos en grupos o frentes de trabajo, equipos que se encuentren en turnos y paso a paso de retiro de estos.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización de este, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble de nuestra línea calzado durante los tres (3) primeros meses y demás líneas durante los (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

EMPAQUE

- Embalaje 1 und

DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD

		
Seguir las políticas y procedimientos de su programa.	No olvide contar con un ATS y/o permiso de trabajo.	Solo personas autorizadas manipulan el equipo.
		
El equipo no debe de estar conectado.	Verifique la ausencia de personal ajeno o empleados afectados	Al terminar informe al líder del proceso .

Recuerde aplicar las 5 reglas de oro antes de intervenir el equipo:

1. Desconectar, corte visible o efectivo.
 2. Bloqueo y señalización.
 3. Verificar ausencia de tensión.
 4. Puesta a tierra y cortocircuito.
 5. Señalización de la zona de trabajo.
- Una vez terminada la intervención informar al líder del proceso para poder proceder con el retiro de los dispositivos de bloqueo y etiquetado usados durante la actividad.
 - Verifique la ausencia de personal ajeno o empleados afectados (personal que trabaja en la misma área donde se realizó la actividad) y proceda a dar cierre al permiso de trabajo.